

主な機能一覧			
外線発信		保留警報音 口頭転送 / 自動転送 / 強制転送 強制転送警報音 他テナントへの転送(自動 / 強制) テナント共通外線収容 バック保留転送 外線秘話 外線通話割込 サービスクラス指定 3分通話警告音 PB信号切替(自動 / 手動) PB信号送出時間可変 外線転送(最大4組) 外線転送(自動 / 手動) 外線転送コールバック 外線会議転送 外線転送通知音 識別着信外線転送 一次応答外線転送 外線自動転送時刻指定 外線転送リモコン	ドアホンモニタ 夜間ドアホン着信音指定 ドアロック解除
留守番関連		デジタル留守番 サイレント留守番 識別着信留守番 ウィークリー留守番 ワンショット留守番 通っかけ転送 お待たせメッセージ応答 非通知メッセージ応答 迷惑拒否 通話メモ 留守子機切替 留守番リモコン	
システム・その他		システムコードレス ユーザ登録機能 電話機メニュー 単独電話機 / FAX 接続 FAX着信お知らせ テナント設定 夜間モード切替(自動 / 手動) 会議通話(内線 / 外線) 外部保留音源接続 BGM 音源接続 ボタン押下音(鳴動 / 停止) 時刻アラーム キッチンタイマー フラッシュ 電話帳Web設定 リモートコールバック 省エネモード メールリモコン コレドプリント ヘッドセット接続 電気錠の接続 外部スピーカ接続(2系統) アンプ・アダプタ接続 停電用電源接続(内蔵 / 外付け)	
外線着信・応答		内線番号(2桁 / 3桁) 内線オートダイヤル 内線名前 内線一覧表示 内線代表番号指定 一斉呼出電話機グループ呼出 リセットコール コールウェイトイング 内線自動応答 内線代理応答 パーソナルハンズフリー 内線ハンズフリー通話 外線秘話 待機中通知 内線PB信号送出 不在設定 不在転送 内線番号任意設定 構内呼出 ドアホン着信 ドアホン着信音指定	内線 内線番号(2桁 / 3桁) 内線オートダイヤル 内線名前 内線一覧表示 内線代表番号指定 一斉呼出電話機グループ呼出 リセットコール コールウェイトイング 内線自動応答 内線代理応答 パーソナルハンズフリー 内線ハンズフリー通話 外線秘話 待機中通知 内線PB信号送出 不在設定 不在転送 内線番号任意設定 構内呼出 ドアホン着信 ドアホン着信音指定
外線保留・転送・その他		保留音メロディ(固定10 / ユーザ4) アイホールド表示	

定 格			
機種名	UT700Std	UT700Pro	
認定番号	ACD05-0353001	ACD05-0354001	
接続数	外線収容数	ISDN回線 最大2回線(2B×2) アナログ回線 最大4回線	合わせて最大4回線 最大12回線 合わせて最大12回線
	SS620電話機	最大8台	最大32台
	SS610電話機	最大8台	最大32台
	TD620電話機	最大8台	最大32台
	TD610電話機	最大8台	最大32台
	LD600電話機	最大8台	最大32台
	IPF610 / PF500電話機	最大2台	最大6台
	APF610電話機	最大4台	最大12台
	CL620電話機	最大4台	最大8台
	WS600電話機	最大7台	最大8台
	DC600電話機	2 最大7台	最大8台
	WS250電話機	最大4台	最大4台
	単独電話機 / FAX接続	ユニット接続 標準実装	最大20台 最大2台
	PS601電話機	2 3台	最大16台 1
サイズ(幅×奥行×高さ)質量	ドアホン接続	3台	
	外部スピーカ接続	2系統	
	主装置	約385×141×320、約3.5kg	約540×141×320、約4.7kg
	SS620電話機	約180×241×83、約1,000g	
	SS610電話機	約180×241×83、約970g	
	TD620電話機	約180×236×83、約920g	
	TD610電話機	約180×236×83、約900g	
	LD600電話機	約184×239×90、約900g	
	APF610 / PF500 / IPF610電話機	約180×236×83、約1,000g	
	CL620電話機	子機 約51×38×185(アンテナ除く) 約180g 親機 + 子機 約180×236×88(アンテナ除く) 約910g	
	WS600電話機	子機 約51×38×185(アンテナ除く) 約180g 親機 約104×174×42、約140g	
	DC600電話機	子機 約48×17×135、約87g 接続装置 約126×154×43(アンテナ除く) 約308g	
	WS250電話機	子機 約52×44×190(アンテナ除く) 約250g 親機 約152×234×40(アンテナ除く) 約360g	
	システムコードレス	PS601電話機 ー 約45×22×140(アンテナ除く) 約100g CS600基地局 ー 約146×136×41.5(アンテナ除く) 約350g	
主装置消費電力		待機時:約50W以下 移動時:約60W以下	待機時:約70W以下 移動時:約110W以下

1：PS601電話機接続時は、多機能電話機は最大24台となります。 2：PS601電話機とDC600電話機は混合収容できません。  
DC600電話機 定格 送信出力:10mW/MHz(フレーム内平均出力の場合) 使用周波数:1.9GHz 使用可能時間：通話約8時間 / 待ち受け約250時間 満充電完了時間：約98時間以上 通話エリア：見通し距離100m CL620電話機 WS600電話機 定格 送信出力:3mW/MHz 使用周波数:2.4GHz 使用可能時間：通話約8時間 / 待ち受け約24時間 満充電完了時間：約8時間以上 通話エリア：見通し距離約100m PS601電話機 定格 送信出力:10mW(フレーム内平均出力の場合) 使用周波数:1.9GHz 使用可能時間：通話約4.5時間 / 待ち受け約320時間(構内モードの場合) 満充電完了時間：約79時間以上 通話エリア：見通し距離約100m WS250電話機 定格 送信出力:10mW以下 使用周波数:250/380MHz 使用可能時間：通話約8時間 / 待ち受け約100時間 満充電完了時間：約16時間以上 通話エリア：見通し距離100m



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、落電の原因になることがあります。



サクサグループ

## サクサ ビジネスシステム株式会社

東京支社：☎(03)5791-3931 関西支社：☎(06)6361-3331  
北関東支社：☎(048)650-9311 中部支社：☎(052)582-7201  
九州支社：☎(092)712-2941  
札幌営業所：☎(011)281-1035 仙台営業所：☎(022)291-2141  
静岡営業所：☎(054)653-7711 広島営業所：☎(082)227-0111  
金沢営業所：☎(076)291-3492 高松営業所：☎(087)861-7450  
URL http://www.saxa.co.jp/

## サクサ株式会社

本社 〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー  
URL http://www.saxa.co.jp/ E-mail customer@saxa-as.co.jp  
お客様相談室：☎0570-001393 ☎(050)5507-8039

お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2008年2月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは大豆インクを使用しています。

SA-0154



サクサ ビジネスホン

UT700Std/Pro

# Regalis II

## UT700Std/Pro



レガリスなら、話がはやい。

ひかり電話オフィスタイプ対応ユニット内蔵

ひかり電話オフィスタイプをご利用になるには、NTT東日本もしくはNTT西日本とのご契約が必要になります。



# ビジネスを成功に導く、ニュー・コミュニケーションスタイル。

小規模事業所向けビジネスホンシステム「RegalisII UT700Std / Pro」は、  
ビジネス効率がアップする多彩な機能はもちろん、  
通信コストを大幅にスリム化できるIP電話対応など最新のネットワーク機能や、  
不審者の侵入に対して大音響で威嚇するセーフティ機能などをコンパクトに凝縮。  
スピーディかつ確実に、つながり、伝わる、  
より快適で効率的な次世代のビジネス・コミュニケーションを実現します。

## RegalisII

UT700Std/Pro



### contents

- 3 お得な「ひかり電話オフィスタイプ」を、スムーズに利用可能！  
ひかり電話オフィスタイプ対応
- 6 無人のオフィスを見張る、威嚇・通報する。  
ビジネス・セーフティ・システム  
各種センサの活用で、より高度なセーフティ対策を実現。  
オフィスセキュリティ小型送信機連動
- 8 ビジネス効率をアップする、多彩なメッセージ機能。  
デジタル留守番
- 9 外線を自動的に転送可能。さらにメールでもお知らせ。  
外線転送不成立メール送信  
受信相手が即座にわかる。  
パラエティ応答

- 10 広範囲なコードレスシステムが構築可能！  
システムコードレス Proのみ
- 11 サーバとの連動でセーフティ機能がさらに充実！  
ビジネス・メディア・システム  
便利な機能も豊富に搭載。  
その他の機能
- 12 電話機 機能一覧
- 13 システム構成




## Cost Reduction

通信コストを気にすることなく、  
思う存分、ビジネス・コミュニケーション！

### お得な「ひかり電話オフィスタ입」を、スムーズに利用可能！ ひかり電話オフィスタ입対応

#### ひかり電話オフィスタ입 導入メリット

加入電話・ISDNよりも基本料がお得  
全国一律料金8.4円 / 3分(税込)でかけられる  
電話番号はそのまま  
最大8チャンネル、32番号まで利用  
光ブロードバンドによる高速インターネット

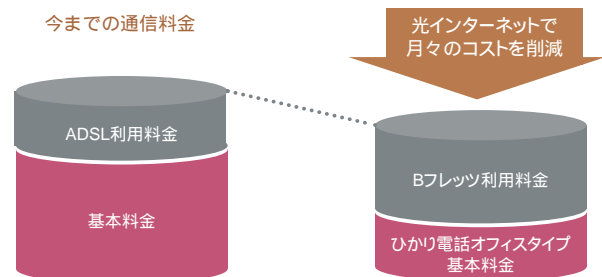

現在ご利用の電話番号が、そのまま利用できない場合があります。  
お客様の通信環境によっては、ひかり電話オフィスタ입を利用できない場合があります。  
お客様の通信料金プランによっては、コスト削減とならない場合があります。  
2008年2月現在の料金です。


#### ひかり電話オフィスタ입対応ユニット収容可能 オプション

NTT東日本・NTT西日本が提供する「ひかり電話オフィスタ입」を、  
外付けアダプタなしで収容可能。今お使いの電話番号を変えること  
なく利用可能です。



表示画面

ひかり電話網

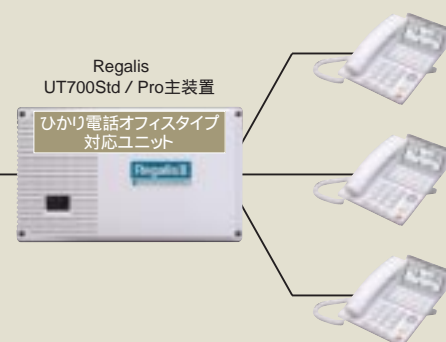

### IP電話で通信コストを大幅削減！

IP電話オールインワン対応

Std 最大  
16ch  
Pro 最大  
32ch


各通信事業者が提供するIP電話サービスは、全国一律低料金や  
同一事業者の契約者間無料通話など、通信コストの大幅削減を可  
能とするサービスとして、大きな期待と注目を集めています。  
Regalis UT700Stdは最大16ch、Proは最大32chのIP電話回線  
を導入可能とするビジネスホンシステムです。

\*IP電話サービスを利用するには、各IP電話事業者との契約が必要です。


### 多彩なIP電話サービスに対応。

マルチキャリア対応 オプション

Regalis UT700Std / Proは、NTTコミュニケーションズ株式会  
社が提供する「OCNドットフォン オフィス」<sup>1</sup>と、フュージョン・コミュニ  
ケーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」<sup>2</sup>に対応。  
同一キャリア間の無料通話や格安な通話料金など、お得なIP電話  
サービスにより、通話コストの大幅削減をサポートします。



OCNドットフォン オフィス 発信表示画面




FUSION IP-Phone発信表示画面

- 1: OCNドットフォン オフィスサービスのご利用には、以下の契約が必要です。(1)NTT  
コミュニケーションズ株式会社の「OCNドットフォン オフィス」(2)NTTコミュニケー  
ションズ株式会社のOCN ADSLセット、OCN ADSL「フレッツ」、OCN 光「フレッツ・光  
プレミアム」、OCN 光「Bフレッツ」、OCN 光 with フレッツのいずれか。(3)NTT東  
日本または西日本の「フレッツ・ADSL」、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」  
(NTT西日本のみ)のいずれか。
- 2: FUSION IP-Phoneサービスを利用するには、(1)フュージョン・コミュニケーションズ  
株式会社[ FUSION IP-Phone ](2)フュージョン・ネットワークサービス株式会社  
[ FUSION GOL ](3)NTT東日本またはNTT西日本[ フレッツ・ADSL ] [ Bフレッツ ]との  
契約が必要です。

### PHS(070への通話)の無料通話を実現！

070自動選局対応 / PHSアダプタ「VoiceWay」対応

PHSアダプタ「VoiceWay」と株式会社ウィルコム「ウィルコム定  
額プラン」を利用すれば、PHS(070への通話)の無料通話を実現。  
PHS端末間の通話はもちろん、会社(Regalis)との通話も無料  
になります。さらにRegalis UT700Std / Proは、ダイヤルした番  
号が070だった場合は、自動的に「VoiceWay」を接続した回線を選  
んで発信しますので、従来どおりの操作でご利用いただけます。

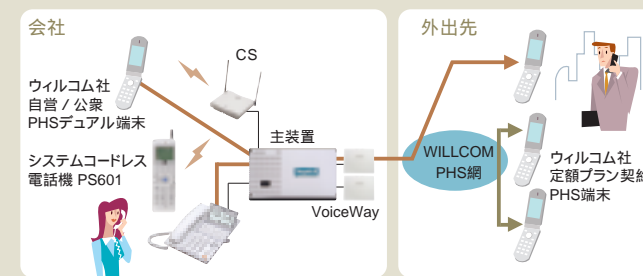


\*「VoiceWay」は、NECマグナスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

### IP電話や、ひかり電話オフィスタ입に 優先的に自動で接続します。

IP電話対応ACR機能 / ひかり電話自動選局

ナビダイヤルなど、ひかり電話オフィスタ입やIP電話が対応して  
いない電話番号<sup>1</sup>をダイヤルした場合には、自動的にアナログ回  
線 / ISDN回線から発信します。

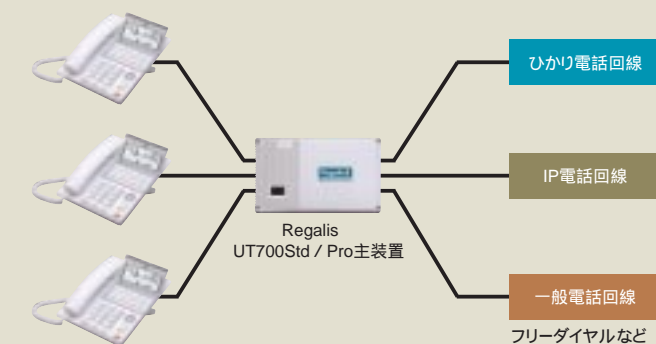


1: ひかり電話オフィスタ입やIP電話に対応していない電話番号については、各サ  
ービス事業者にお問い合わせください。

### 相手先の内線電話にダイレクトにアクセス。

IP自動交換機能

同一のIP電話サービスを契約したRegalis 間で相互の電話番号を  
登録し、相手先のIP電話番号の末尾に[\*内線番号]をダイヤルして  
発信すれば、相手先の内線電話をダイレクトに呼び出せます。拠  
点間でも通話料無料で、内線感覚で使える便利な機能です。

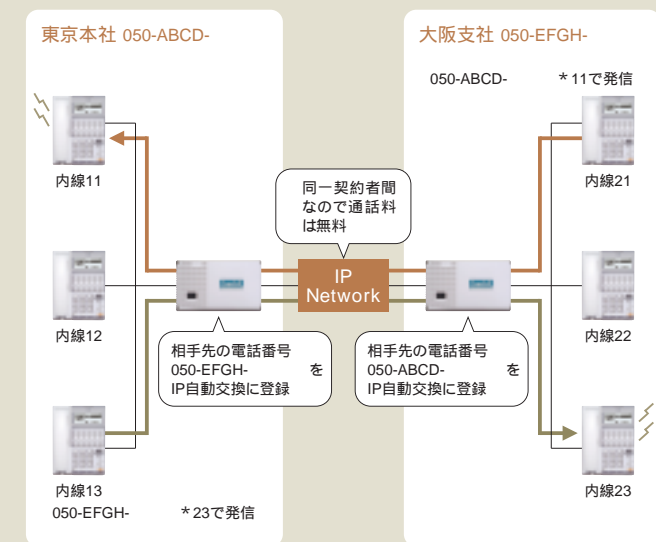

東京本社と大阪支店は無料通話！そんな通信コスト削減を実現します。Regalis II  
UT700Std/Pro



## オフィスへの侵入や盗難防止の 鍵をにぎるセーフティ対策もおまかせ！



### 無人のオフィスを見張る、威嚇・通報する。

#### ビジネス・セーフティ・システム

Regalis UT700Std / Proに、赤外線センサを搭載したSS620 / SS610電話機を収容すれば、オフィスの防犯対策となる「ビジネス・セーフティ・システム」が構築できます。不審者が侵入した際、電話機がそれを検知し、複数台の電話機から大音量の警報と電話機LEDランプで威嚇。同時に通報先へ異常を即座に知らせることができます。ネットワークカメラによる画像監視や外出先の電話から音声で威嚇することも可能です。



#### センサ付電話機が不審者を検知。

セーフティモードにセットすると、センサ付多機能電話機のセンサが自動的に作動。異常を検知した際は、複数の電話機の大音量と電話機LEDランプで、不審者を威嚇します。

#### 不在オフィスを監視



#### 侵入者を検知



#### 最大5ヶ所まで通報継続。

不審者を検知すると、あらかじめ登録した電話番号に自動発信。メッセージにより危機を知らせます。通報先は最大5ヶ所まで登録可能。いずれかの相手が応答し操作するまで、通報は継続的に行います。

#### 電話機の大音量とランプで威嚇そして同時に通報



#### 通報先から威嚇



#### ハンズフリー通話で 外出先から威嚇。

電話機は自動でハンズフリー状態になるので、通報を受けた人はそのまま不審者を音声で威嚇することができます。このとき、電話機のスピーカ受話音量は最大になります。

#### オフィス内の画像が確認できます。

ネットワークカメラ連動機能<sup>1</sup>  
ネットワークカメラ<sup>2</sup>を接続すれば、センサ検知時にカメラポジションを検知方向へ切り替えることができます。このときに画像を録画保存したり、また携帯電話などから画像を確認することもできます。

- 1：お使いになるネットワークカメラの機能やネットワークの環境によります。
- 2：ネットワークカメラは最大3台まで接続が可能です。



ビジネス・セーフティ・システム(セーフティ機能/いらっしやいませセンサ)をご利用になるには、万一、盗難などの被害にあったときに役立つ「盗難見舞金制度」への加入が必要です。

### 音声ガイダンスで、お客様をお出迎え。

#### いらっしやいませセンサ


センサが来客を検知すると、指定された電話機から「いらっしやいませ」と音声ガイダンスが流れます。お客様へのサービス向上はもちろん、無人の受付など少数精鋭オフィスには最適な機能です。

いらっしやいませセンサを利用されるときは、ビジネス・セーフティ・システムとの併用になります。



### オフィスセキュリティ小型送信機連動

Regalis UT700Std / Proと小型送信機( TS-MT0802C )をLANで接続し、センサ入力を連動。センサ付き電話機や小型送信機に接続された各種のセンサ検知により、異常を即座に通報先へ音声通報やメールで知らせるとともに、電話機からの大音量とランプで威嚇できます。また、警備状態の開始・解除は、電話機と小型送信機のどちらからでも行えます。

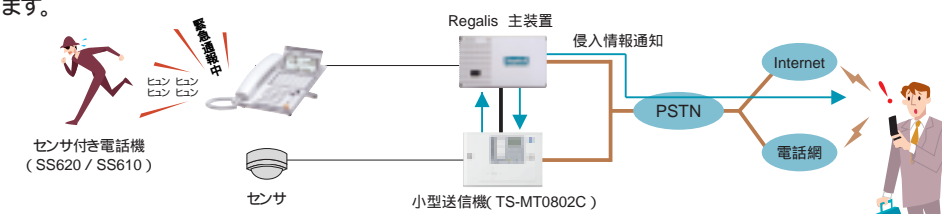

深夜のオフィスは油断大敵。RegalisIIがそんな不安を解消します。 **RegalisII**  
UT700Std/Pro





## Business Assist

気が利いたサポート機能を満載。  
まるで一人ひとりの  
頼れるアシスタント！

### ビジネス効率をアップする、 多彩なメッセージ機能。

#### デジタル留守番

Regalis UT700Std / Proは、夜間や不在時のデジタル留守番はもちろん、多彩な録音機能で、ビジネスをスマートにサポートします。

#### 留守番電話機能

留守番電話セット / 解除が、ボタンひとつで設定可能。録音された用件  
の数、日時もひと目で確認できます。

#### 応答録音(留守録)

留守番電話セット中にかかってきた電話に、応答録音メッセージを流して、  
相手の用件を録音します。応答録音にはモード1～3があり、利用環境に  
応じて使い分けができます。

#### 応答専用(お知らせ)

相手の用件を録音せず、応答メッセージを流す機能です。応答専用には  
モード1～3があり、利用環境に応じて使い分けができます。

#### 追っかけ転送

留守番電話セット中に用件が録音されると、あらかじめ登録しておいた携  
帯電話などに自動的に電話をかけ、用件が録音されたことを通知します。  
そのまま外出先からリモコン操作で用件を再生し確認することもできます。

### 夜間も不在時も、 ビジネスシーンに合わせて応答。

#### 複数チャンネル対応

留守番電話機能は、最大4ch<sup>1</sup>での運用ができます。例えば、営  
業部、企画部、総務部、経理部など、部署別にメッセージを設定  
し、個別に運用することもできます。

\*応答メッセージの種類 固定内蔵メッセージ:2種類(応答録音用 / お知らせ用)  
ユーザ録音メッセージ:6種類(応答録音用×3 / お知らせ用×3)

■ ■ ■ ■	営業部	営業部です。 本日の営業は終了いたしました。
■ ■ ■ ■	企画部	企画部です。 メッセージをお願いします。
■ ■ ■ ■	総務部	総務部です。 ただ今不在にしております。
■ ■ ■ ■	経理部	経理部です。 営業時間は朝9時から夕方5時までです。

1: UT700Stdは最大3chです。

### ユーザ独自の休日まで細かく設定可能。

#### ウィークリー留守番

留守番電話のセット / 解除は、スケジュールに合わせて、特定日  
の登録などに連動したタイマー設定で、きめ細かい設定が可能とな  
ります。

月～金曜日 8:00解除 19:00セット

夜間モード / 留守番

営業中

夜間モード・留守番

土・日曜日

終日留守番

### お客様の大切な用件を 確実にキープする。

#### 通話メモ

かかってきた通話内容はワンタッチ操作で録音<sup>1</sup>することができま  
す。録音内容の再生もワンタッチ。大切な用件を確実にキープで  
きます。

1: 最大録音時間はStd:約180分(3ch)、Pro:約240分(4ch)、  
10分単位で各チャンネルに割り付け可能です。




### 電話中でも一人二役、 丁寧な対応をいたします。

#### ワンショット留守番

他の電話に出ていて、かかってきた電話に出られない場合、ワン  
タッチ操作で「ご用件をお話ください」と自動応答させ、用件を録  
音することができます。

#### 用件一覧

録音済みの留守番・通話メモの  
用件を一覧表示し、選択して再  
生することができます。








## 2ヶ所同時呼び出し！ より確実な転送を実行。 ツインショット外線自動転送

外線自動転送の転送先登録は、最大8ヶ所、転送セットは4組まで可能です。1つの転送につき、転送先を2ヶ所までセットでき、また外線自動転送時に2つの転送先を同時に呼び出す「ツインショット外線自動転送」機能で、より確実な転送が可能です。また、Regalis 側の電話機の着信音が鳴る「着信鳴動外線転送」と、Regalis 側の着信音を鳴らさないようにする「無鳴動外線転送」の2種類の設定もできます。

## 外線を自動的に転送可能。さらにメールでもお知らせ。 外線転送機能 / 外線転送不成立メール送信

会社にかかってきた電話は、登録した担当者の携帯電話や外出先の電話番号に即座に転送できます。転送は自動でも手動でも行え、転送しても電話がつかない場合は、メールで相手先の電話番号と着信時間をお知らせします。メールアドレスは転送先ごとに1ヶ所登録可能。セット / 解除はワンタッチの簡単操作です。また、IP電話回線を利用して転送している場合で、万が一IP電話回線から発信できないときに、あらかじめ設定した別の回線から転送することもできます。

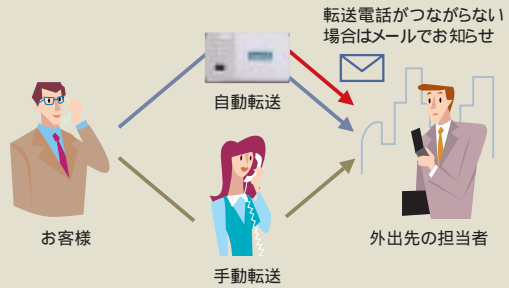

\*転送セット:自動 / 手動合計4組 \*転送先番号登録:8ヶ所

## 受信相手が即座にわかる。 バラエティ応答


Regalis UT700Std / Proは、アナログ / ISDN回線の発信者番号通知サービス<sup>1</sup>、ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、IP電話の050番号通知に対応し、電話機のディスプレイに相手先の番号や名称を表示します。また、相手先電話番号を得意先、取引先、社員などに分類し、グループ登録すれば、かかってきた相手に応じて、スムーズな応答ができます。

<sup>1</sup>：発信者番号通知サービスは、ISDN回線の基本機能です。  
\*相手先の回線、発信方法によっては、電話番号の表示ができず、以下の機能も使用できない場合もあります。

### 7色に色分けできる着信ランプ。

#### 誰カラー着信

得意先は赤、取引先は青、社員は黄色など、着信すると登録したグループごとに指定した7色のランプが点滅します。相手先が一目瞭然、判断できる機能です。



### 音でも相手が識別できます。

#### 識別着信

登録したグループや電話帳の相手ごとに着信音が変更できます。着信音で相手を識別する機能です。

### グループごとに、適切な応対を実現する。

#### 識別留守番

不在時などは、登録したグループごとに、留守番応答もしくは外線転送（社員の携帯電話など）にするかを設定できます。

### 非通知の相手には自動で応答。

#### 非通知着信メッセージ応答<sup>2</sup>

非通知での着信は、通知設定をお願いするメッセージで応答させることができます。

### 迷惑電話には自動で着信拒否。

#### 迷惑電話メッセージ応答<sup>2</sup>

一度かかってきた迷惑電話の番号を登録すると、二度目からはメッセージで自動応答し、着信を拒否できます。

### 電話もFAXも自動で選択。

#### 電話 / FAX自動切替

着信の際、Regalis が自動応答し、相手がFAXを送信した場合は、アナログポートに接続したFAXに自動的に切り替えます。この機能によりFAXの着信を電話で何度も応対するといったわずらわしさが解消できます。

<sup>2</sup>：ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

## 広範囲なコードレスシステムが構築可能！ システムコードレス

Proのみ

社内の各所に専用の基地局（CS）を設置すれば、広範囲なエリアをカバーするシステムコードレスの構築ができます。ハンドオーバー機能により、通話エリアから通話エリアへ移動しても継続した通話が可能です。デスクや会議室など、移動の多いスタッフでも内線・外線を問わず素早くアクセスでき、移動中の待ち受けや通話もできるので離席中のキーマンを確実にキャッチできます。

\*システムコードレスが接続できるのは、UT700Proのみです。



システムコードレス電話機 PS601

基地局 CS600

システムコードレスの端末として、市販の自営標準端末（ウィルコム社のAH-J3003S / WX310J / WX321J / WX220J）をご利用いただけます。  
2008年2月現在

## 従来のコードレスホンを凌駕する、クリアな通話とレスポンスの向上！ Bluetoothコードレス

無線方式にBluetoothを採用し、良好かつクリアな通話を実現。着信してからコードレス子機が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンよりレスポンスも大幅に向上しています。

### Bluetooth




Bluetoothコードレスホン WS600



Bluetoothコードレス電話機 CL620

## 外出先からコストを抑えて通話ができる便利な新機能。 リモートコールバック

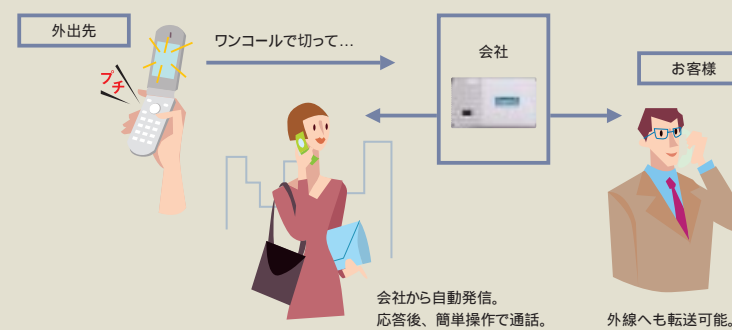

事前に電話帳のグループに設定してある携帯電話から、指定された会社の回線に電話しワンコールで切ると、会社のRegalis から自動的にコールバックします。そのコールに応答後、話したい人の内線番号を入力すると、会社の料分で通話ができ、外出先の携帯電話料金を削減することができます。さらに会社のIP電話回線を利用すればコストを抑えて有効活用できる新機能です。また、リモートコールバックでコールバック先電話機からのPB入力で外線発信を行い、外線転送ができる、リモートコールバック外線発信機能も搭載しています。


外出先でもスピーディに対応。会議中でもお客様を待たせません。 **Regalis II**  
UT700Std/Pro

## サーバとの連動でセーフティ機能がさらに充実！

### ビジネス・メディア・システム オプション

Regalis UT700Std / Proとメディアサーバの連動により、ネットワークカメラの映像をパソコン上に表示させる、簡易的なテレビ電話機能「ビジネス・メディア・システム」が手軽に構築できます。セーフティ機能と連動させれば、さらに便利にお使いいただけます。


\*メディアサーバを利用するには、ディーグラット社のD DNSサービスの利用が必要です。

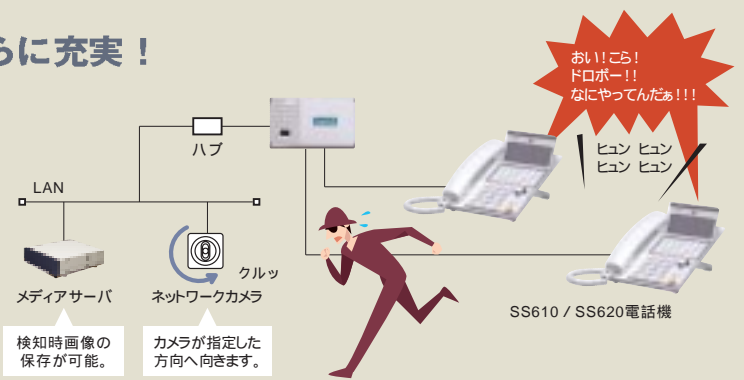

## 電話機操作で電気錠が解錠できます。

### 入退室管理システム IcGate( ICゲート ) 連動

Regalis UT700Std / Proとドアホンを連動させることで、ドアロックの解錠を電話機から行うことができます。

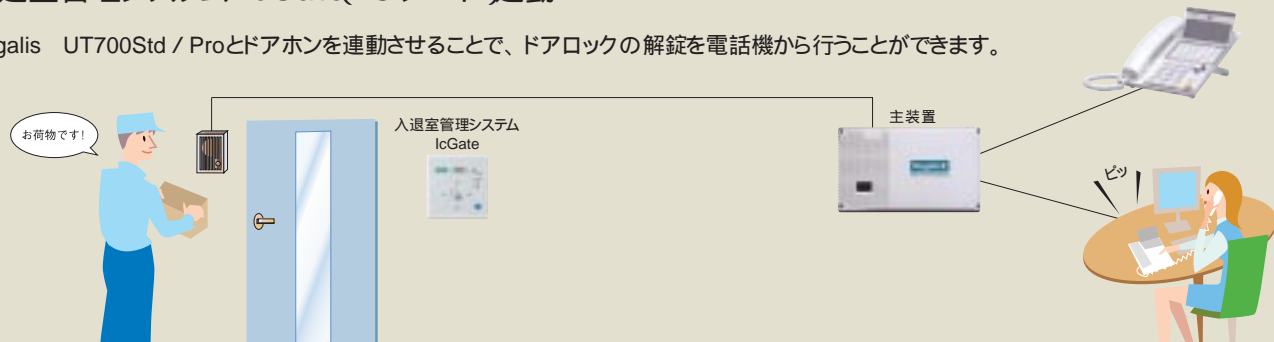

## お客様情報の表示など、便利なソフトも使えます。

CTI 4,000万件の電話帳データベースを搭載した顧客管理ソフト「BIG顧客管理 Pro」、地図情報を連動した「BIGMAP Pro」などのCTIアプリケーションとの連動が可能です。かかってきた電話のお客様情報をパソコンに表示するなど、スムーズな応対を実現します。

1: イリイ株式会社製品



CTI画面

## 始業時間や休憩時間をチャイムでお知らせ。

チャイムタイマー連動 ウィークリータイマーを活用すれば、始業や終業を知らせるチャイムを鳴らすことができます。曜日ごとに最大20回まで設定可能。休日はチャイムを鳴らさない設定もできます。


着信履歴 メール送信 不応答だった着信履歴が設定した件数になるか、設定された送信間隔ごとに、メールで着信履歴をお知らせします。外出中や離席中でも大事な電話を逃すことはありません。



省エネモード 夜間モードに連動して、指定した電話機以外の電源を切ることができます。夜間や休日などを省エネモードにすることで、消費電力を節約できます。


### メールリモコン

携帯電話などからメールを送ることで留守番、外線転送、セーフティ機能のセット / 解除ができます。メール送信後は結果がメールで通知されます。



### 不応答着信お知らせ

IP自動交換やサブアドレス着信など、個別着信に応答できなかったとき、着信ランプと画面表示でお知らせします。また、個別着信履歴で、誰からの電話だったのかを確認することができます。




## 電話機 機能一覧

TD620 漢字表示( 16桁×4行 )対応  
大型LCD搭載( バックライト付 )  
30ボタン搭載




- 1 着信ランプ
- 2 チルトディスプレイ
- 3 外線ボタン / オートダイヤルボタン
- 4 マルチファンクション( MF )キー
- 5 確定ボタン
- 6 フラッシュボタン
- 7 機能ボタン
- 8 保留ボタン
- 9 マイク
- 10 発信ボタン
- 11 短縮ボタン




着信履歴表示 ( 一覧 )



発信履歴 ( 一覧 )



着信履歴表示 ( 詳細 )




発信履歴 ( 詳細 )

### ■電話帳機能

電話帳登録は最大4,000件まで。

電話帳登録は最大4,000件まで可能。携帯電話と同様に、カナ検索やグループ検索、個別検索もできます。発信履歴や着信履歴、さらにパソコンのブラウザ<sup>1</sup>からも電話帳への登録が行えます。

1: 電話帳Web設定を利用するには、ネットワーク設定が必要です。




電話帳画面



システム構成

青で表記されているものはUT700Std、緑で表記されているものはUT700Proの最大収容台数を表しています。

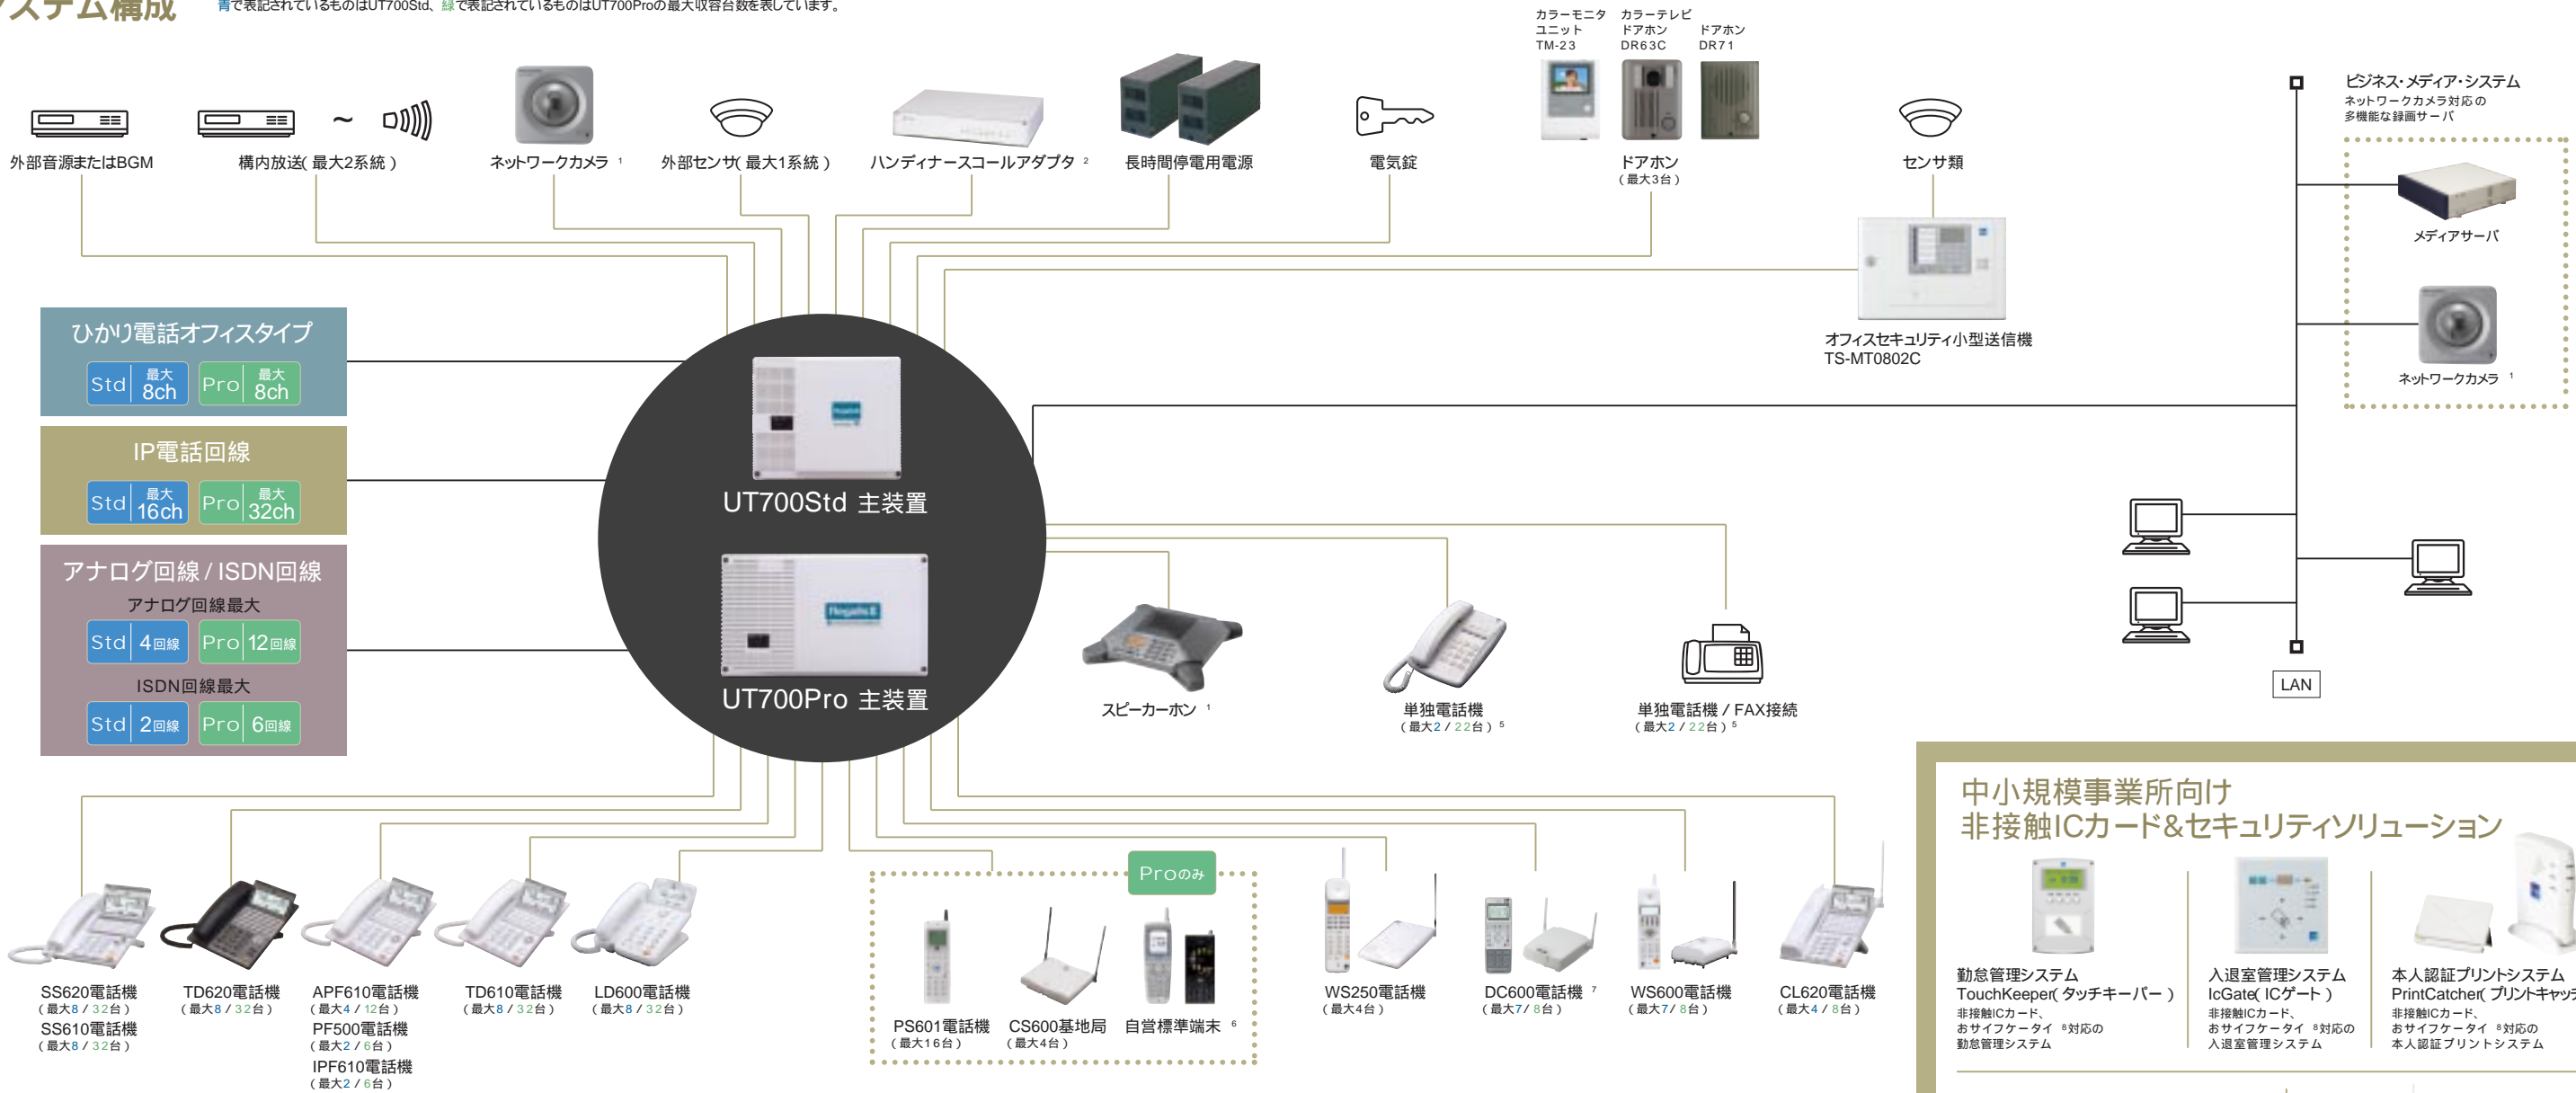

1:パナソニックコミュニケーションズ(株)製品です。  
2:PHA-160ZA-4ND <sup>3</sup>  
PHA-160ZA-8ND <sup>3</sup>  
PHA-160ZA-4NDPB(特) <sup>4</sup>  
PHA-160ZA-8NDPB(特) <sup>4</sup>  
(株)ケアコム製 ナースコールシステムとの連動システムを構築可能

3:PHSからナースコールへの呼び出し不可。  
4:PHSとナースコールとの双方向通信が可能。  
5:Proは3台目以降はユニットが必要になります。  
6:ウィルコム社のAH-J3003S / WX310J / WX321J / WX220Jをご利用いただけます。  
7:DC600、PS601は公衆IDを登録することができます。  
8:おサイフケータイ<sup>®</sup>は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

合計電話機接続台数は、Std:最大10台、Pro:最大50台です。  
\*ユニット構成により、多機能電話機、単独電話機の構成内容は異なります。  
ISDN停電対応多機能電話機IPF610は、停電時でもISDN回線からの発信ができます。  
アナログ停電対応多機能電話機APF610は、停電時でもアナログ回線からの発信ができます。  
CL620とWS600を併用する場合は、合わせて8台まで接続できます。  
PS601とDC600は混合収容できません。

中小規模事業所向け  
非接触ICカード&セキュリティソリューション

勤怠管理システム  
TouchKeeper(タッチキーパー)  
非接触ICカード、  
おサイフケータイ<sup>®</sup>対応の  
勤怠管理システム

入退室管理システム  
icGate(ICゲート)  
非接触ICカード、  
おサイフケータイ<sup>®</sup>対応の  
入退室管理システム

本人認証プリントシステム  
PrintCatcher(プリントキャッチャー)  
非接触ICカード、  
おサイフケータイ<sup>®</sup>対応の  
本人認証プリントシステム

オフィスセキュリティ  
小型送信機  
TS-MT0802C  
音声・メール通報、ビジネスホン  
連動など、高度なセキュリティ  
システムを構築可能

セキュリティ送信機  
SHA-5000C  
無線センサ対応の  
オフィスセキュリティ送信機  
システムを構築可能

ラインナップ

漢字表示対応バックライト付  
人感センサ付18ボタン電話機  
SS610  
ホワイト  
ブラック  
センサ付30ボタン電話機  
SS620  
ホワイト

漢字表示対応バックライト付  
30ボタン電話機  
TD620  
ホワイト  
ブラック

漢字表示対応バックライト付  
18ボタン電話機  
TD610 ホワイト ブラック  
18ボタンアナログ停電電話機  
APF610 ホワイト  
18ボタンINS停電電話機  
PF500 / IPF610 ホワイト

PF500電話機は、パネルのデザインが異なり、バックライトなしになります。

漢字表示対応バックライト付  
多機能電話機  
LD600  
ホワイト  
ブラック

漢字表示対応バックライト付  
デジタルコードレスホン  
DC600  
シルバー

漢字表示対応バックライト付  
アナログコードレスホン  
WS250  
ホワイト  
ブラック

漢字表示対応バックライト付  
Bluetooth  
Bluetoothコードレスホン  
WS600  
ホワイト  
ブラック

漢字表示対応バックライト付  
Bluetooth  
Bluetoothカーコードレス電話機  
CL620  
ホワイト

システムコードレス(Proのみ)  
システムコードレス電話機  
PS601  
シルバー  
システムコードレス基地局  
CS600 [ID・ND]  
ホワイト

推奨品

ヘッドセット  
(株)長塚電話工業所製  
コールセンターや  
テレマーケティングに最適

サンダーカットハイブリッド  
(株)白山製作所製  
ブロードバンド環境を  
雷からしっかりガード